





COVERGLASS AUSSEN

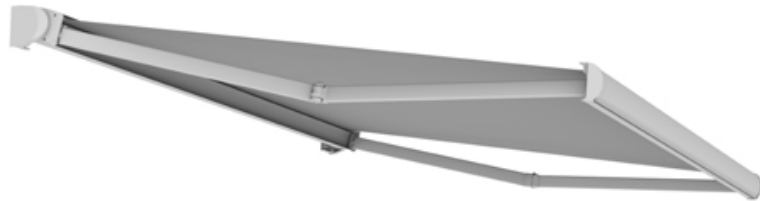


Montaje a pared





Montaje a techo 15°



Montaje a pared 75°



Montaje a techo 90°



Cofre de brazos extensibles, con soportes laterales fijos y soportes de anclaje.

Cofre examinable, suministrado en tres perfiles separados.

Los soportes permiten la instalación del toldo tanto a pared como a techo, y la regulación se puede realizar gracias al sistema del tornillo pasante.

Componentes de aluminio lacado.

Estética y durabilidad.

(cm)

		Tamaño mínimo del toldo						
		160	185	210	235	260	285	310
		191	216	241	266	291	316	341
		194	219	244	269	294	319	344

