
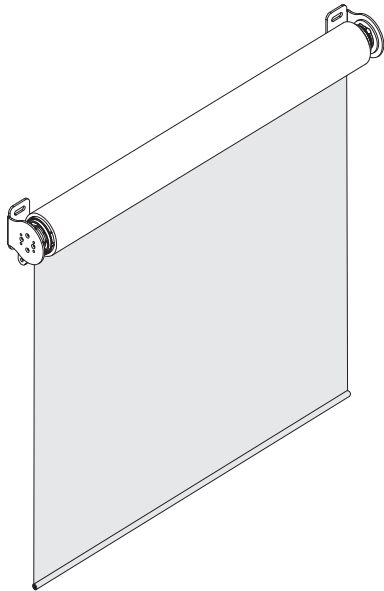


Contrapeso / Hem bar / Fondale / Barre de charge



Soporte / Bracket / Staffa / Support

Sistema de muy grandes dimensiones para interior, capaz de cubrir espacios de hasta 6 metros de ancho de una forma elegante.
Soportes reforzados de acero lacado.
Tubo de enrollado de aluminio extruido de Ø 110 mm.

ES Contrapeso redondo oculto de Ø 20 mm de aluminio extruido.
Accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil).
No incluye motorización.

Very large system for internal use to cover spaces up to 6 meters wide in an elegant way.
Reinforced lacquered steel brackets.
Extruded aluminum roller tube Ø 110 mm.

EN Concealed round hem bar of Ø 20 mm of extruded aluminum.
Operated by mechanical motor (push button), via radio (remote control) or with IO technology (remote control, mobile application).
Motorization not included.

Sistema di grandi dimensioni per interni, in grado di coprire spazi fino a 6 metri di larghezza in modo elegante.
Staffe di fissaggio in acciaio laccato rinforzato.
Rullo di avvolgimento in alluminio estruso di Ø 110 mm.

IT Contrappeso nascosto di Ø 20 mm in alluminio estruso.
Azionamento tramite motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IO (telecomando, applicazione mobile).
Motorizzazione non inclusa.

Très grand système pour l'intérieur, capable de couvrir des espaces jusqu'à 6 mètres de large de manière élégante.
Supports en acier laqué renforcé.
Tube d'enroulement en aluminium extrudé Ø 110 mm.

FR Contrepoids rond dissimulé Ø 20 mm en aluminium extrudé.
Actionné par moteur mécanique (bouton poussoir), par radio (télécommande) ou avec la technologie IO (télécommande, application mobile).
Motorisation non incluse.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	100 cm	600 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	100 cm	500 cm

COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS
Bianco, gris y negro / White, grey and black
Bianco, grigio e nero / Blanc, gris ou noir


APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT
---	-----

DESCUENTOS / DEDUCTION / DEDUZIONE / DÉDUCTION	CONTERA IDLER / CALOTTA EMBOUT	MECANISMO CLUTCH / MECCANISMO / MÉCANISME	TOTAL OVERALL DEDUCTION / TOTALE TOTAL
Sin tapa / Without cover / Senza copri staffe / Sans caches	-26 mm	-36 mm	-62 mm


OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS

MOTORIZACIÓN / MOTORIZATION / MOTORIZZAZIONE / MOTORISATION


Motor mecánico / IO / Vía radio Motor tubular / IO / Vía radio Motore tubolare / IO / Radio Moteur filaire / IO / Radio	Ø 50 mm Min. 15 N
--	----------------------

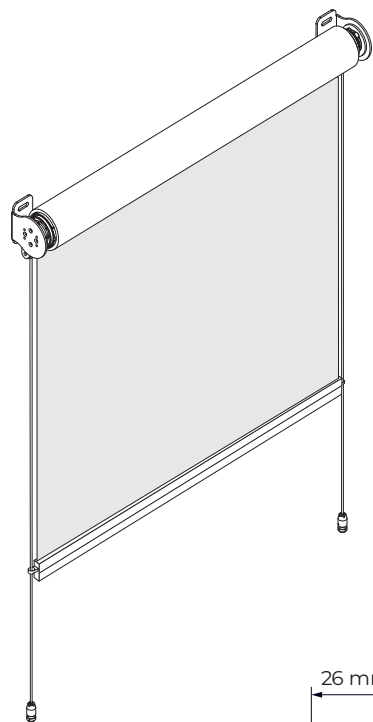

Cable / Cable
Cavo / Câble



Contrapeso / Hem bar
Fondale / Barre de charge



Soporte / Bracket / Staffa / Support

Sistema de guía cable de muy grandes dimensiones, capaz de cubrir espacios de hasta 6 metros de ancho de una forma elegante. Extremadamente adaptable en obra, ya que los tirantes superiores del cable rotan para adaptarse a la posición óptima de las fijaciones del cable a suelo.

Soportes reforzados de acero lacado.

ES Tubo de enroll de aluminio extruido de Ø 110 mm.
Cable de acero de 19 hilos y Ø 6 mm en inox AISI 316.
Contrapeso visto de aluminio extruido.

Accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil).

No incluye motorización.

Cable guided system for very large sized spaces, capable of covering areas up to 6 meters wide in an elegant way.

Extremely adaptable on site. The upper cable rods rotate to adapt to the optimal position of the fixings in relation to the wall.

Reinforced lacquered steel brackets.

EN Ø 110 mm extruded aluminum roller tube.
19 Stainless Steel AISI 316 wire of Ø 6 mm.

Extruded aluminum hem bar.

Operated by mechanical motor (push button), via radio (remote control) or with IO technology (remote control, mobile application).

Motorization not included.

Sistema di guida cavo di grandi dimensioni, in grado di coprire spazi fino a 6 metri di larghezza in modo elegante.

Estremamente adattabile poiché le cinghie superiori del cavo ruotano per adattarsi alla posizione ottimale dei fissaggi del cavo a terra.

Staffe di fissaggio in acciaio laccato rinforzato.

IT Rullo di avvolgimento in alluminio estruso di Ø 110 mm.
Cavo di Ø 6 mm in acciaio inossidabile AISI 316.

Contrappeso a vista in alluminio estruso.

Azionamento tramite motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IO (telecomando, applicazione mobile).

Motorizzazione non inclusa.

Très grand système de guidage de câbles, capable de couvrir des espaces allant jusqu'à 6 mètres de large de manière élégante.

Extrêmement adaptable sur site, car les supports de câbles supérieurs pivotent pour s'adapter à la position optimale des fixations de câbles au sol.

Supports en acier laqué renforcé.

FR Tube enrouleur en aluminium extrudé Ø 110 mm.

Câble en acier avec 19 fils et Ø 6 mm en acier inoxydable AISI 316.

Contrepoids en aluminium extrudé.

Actionné par moteur mécanique (bouton poussoir), par radio (télécommande) ou avec la technologie IO (télécommande, application mobile).


Motorisation non incluse.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	100 cm	600 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	100 cm	500 cm
COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS		
Bianco, gris y negro / White, grey and black		
Bianco, grigio e nero / Blanc, gris ou noir		
APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT / OUT	


OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS

MOTORIZACIÓN / MOTORIZATION / MOTORIZZAZIONE / MOTORISATION

Motor mecánico / IO / Vía radio	Ø 50 mm
Motor tubular / IO / Vía radio	Min. 15 N
Motore tubolare / IO / Radio	
Moteur filaire / IO / Radio	





Escuadra inox AISI para fijación en vertical
Stainless steel brackets AISI 304
Staffette in acciaio inox AISI fissaggio verticale
Carré acier inox AISI pour fixation verticale




Muro / Wall
Muro / Mur

Cerramiento / Window frame
Serramiento / Menuiserie

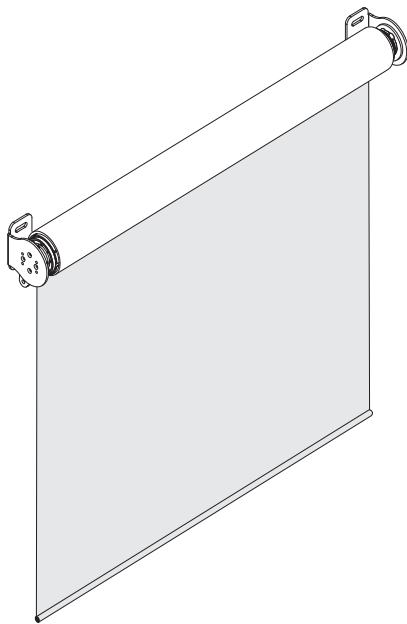

Contrapeso / **Hem bar** / Fondale / **Barre de charge**

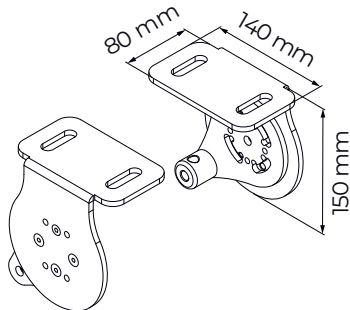

Soporte / **Bracket** / Staffa / **Support**

Sistema de muy grandes dimensiones para interior, capaz de cubrir espacios de hasta 7 metros de ancho de una forma elegante.

Soportes reforzados de acero lacado.

Tubo de enrollado de aluminio extruido de Ø 130 mm.

ES Contrapeso redondo oculto de Ø 20 mm de aluminio extruido.

Accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil).

No incluye motorización.

Very large system for internal use to cover spaces up to 7 meters wide in an elegant way.

Reinforced lacquered steel brackets.

Ø 130 mm extruded aluminum roller tube.

EN Concealed round hem bar of Ø 20 mm of extruded aluminum.

Operated by mechanical motor (push button), via radio (remote control) or with IO technology (remote control, mobile application).
Motorization not included.

Sistema di grandi dimensioni per applicazione interna, in grado di coprire spazi fino a 7 metri di larghezza in modo elegante.

Staffe di fissaggio in acciaio laccato rinforzato.

Rullo di avvolgimento in alluminio estruso di Ø 130 mm.

IT Contrappeso nascosto di Ø 20 mm in alluminio estruso.

Azionamento tramite motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IO (telecomando, applicazione mobile).

Motorizzazione non inclusa.

Très grand système d'intérieur, capable de couvrir des espaces jusqu'à 7 mètres de large de manière élégante.

Supports en acier laqué renforcé.

Tube d'enroulement en aluminium extrudé Ø 130 mm.

FR Contrepoids rond dissimulé Ø 20 mm en aluminium extrudé.

Actionné par moteur mécanique (bouton poussoir), par radio (télécommande) ou avec la technologie IO (télécommande, application mobile).

Motorisation non incluse.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	100 cm	700 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	100 cm	600 cm

COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS
Bianco, gris y negro / White, grey and black
Bianco, grigio e nero / Blanc, gris ou noir

APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT
---	-----

DESCUENTOS / **DEDUCTION**
DEDUZIONE / **DÉDUCTION**

CONTERA
IDLER
CALOTTA
EMBOUT

MECANISMO
CLUTCH
MECCANISMO
MÉCANISME

TOTAL
OVERALL DEDUCTION
TOTALE
TOTAL

Sin tapa / **Without cover**
Senza copri staffe / **Sans caches**

-26 mm

-36 mm

-62 mm


OPCIONES / **OPTIONS** / OPZIONI / **OPTIONS**

MOTORIZACIÓN / **MOTORIZATION** / MOTORIZZAZIONE / **MOTORISATION**



Motor mecánico / IO / Vía radio
Motor tubular / IO / Vía radio
Motore tubolare / IO / Radio
Moteur filaire / IO / Radio

Ø 50 mm

Min. 15 N

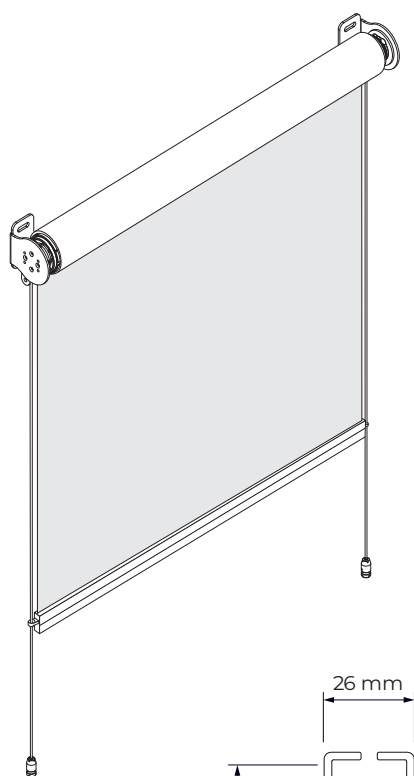

Ø 6 mm
Cable / Cable
Cavo / Câble

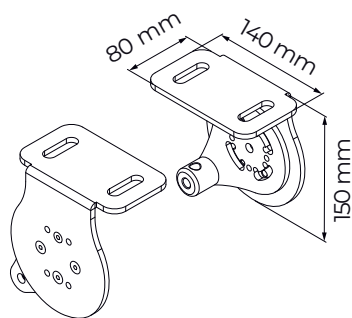

Soporte / Bracket / Staffa / Support

Sistema de muy grandes dimensiones para interior, capaz de cubrir espacios de hasta 7 metros de ancho de una forma elegante.

Extremadamente adaptable en obra ya que los tirantes superiores del cable rotan para adaptarse a la posición óptima de las fijaciones del cable a suelo.

Soportes reforzados de acero lacado.

ES Tubo de enrollado de aluminio extruido de Ø 130 mm.

Cable de acero de 19 hilos y Ø 6 mm en inox AISI 316.

Contrapeso visto de aluminio extruido.

Accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil).

No incluye motorización.

Cable guided system for very large sized spaces, capable of covering areas up to 7 meters wide in an elegant way.

Extremely adaptable on site. The upper cable rods rotate to adapt to the optimal position of the fixings in relation to the wall.

Reinforced lacquered steel brackets.

EN Ø 130 mm extruded aluminum roller tube.

19 Stainless Steel AISI 316 wire of Ø 6 mm.

Extruded aluminum hem bar.

Operated by mechanical motor (push button), via radio (remote control) or with IO technology (remote control, mobile application).

Motorization not included.

Sistema di guida cavo di grandi dimensioni per applicazione interna, in grado di coprire spazi fino a 7 metri di larghezza in modo elegante.

Estremamente adattabile poiché le cinghie superiori del cavo ruotano per adattarsi alla posizione ottimale dei fissaggi del cavo a terra.

Staffe di fissaggio in acciaio laccato rinforzato.

IT Rullo di avvolgimento in alluminio estruso di Ø 130 mm.

Cavo di Ø 6 mm in acciaio inossidabile AISI 316.

Contrappeso a vista in alluminio estruso.

Azionamento tramite motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IO (telecomando, applicazione mobile).

Motorizzazione non inclusa.

Très grand système d'intérieur, capable de couvrir des espaces jusqu'à 7 mètres de large de manière élégante.

Extrêmement adaptable sur site, car les supports de câbles supérieurs pivotent pour s'adapter à la position optimale des fixations de câbles au sol.

Supports en acier laqué renforcé.

FR Tube d'enroulement en aluminium extrudé Ø 130 mm.

Câble en acier avec 19 fils et Ø 6 mm en acier inoxydable AISI 316.

Contrepoids en aluminium extrudé.

Actionné par moteur mécanique (bouton poussoir), par radio (télécommande) ou avec la technologie IO (télécommande, application mobile).

Motorisation non incluse.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	100 cm	700 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	100 cm	600 cm

COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS
Blanco, gris y negro / White, grey and black
Bianco, grigio e nero / Blanc, gris ou noir


APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT / OUT
---	-----------

DESCUENTOS / DEDUCTION / DEDUZIONE / DÉDUCTION	CONTERA IDLER / CALOTTA EMBOUT	MECANISMO CLUTCH / MECCANISMO / MÉCANISME	TOTAL OVERALL DEDUCTION / TOTALE / TOTAL
Sin tapa / Without cover / Senza copri staffe / Sans caches	-32 mm	-42 mm	-74 mm

OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS


MOTORIZACIÓN / MOTORIZATION / MOTORIZZAZIONE / MOTORISATION

Motor mecánico / IO / Vía radio	Ø 50 mm
Motor tubular / IO / Vía radio	Min. 15 N
Motore tubolare / IO / Radio	
Moteur filaire / IO / Radio	





Cerramiento / Window frame
Serramiento / Menuiserie


Escuadra inox AISI para fijación en vertical
Stainless steel brackets AISI 304
Staffette in acciaio inox AISI fissaggio verticale
Carré acier inox AISI pour fixation verticale



Muro / Wall
Muro / Mur

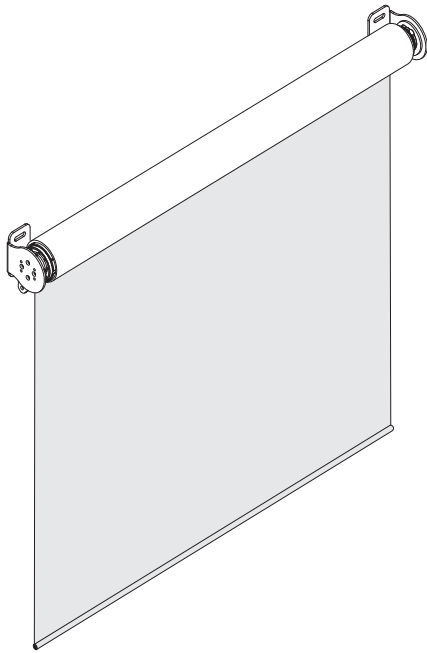

Contrapeso / **Hem bar** / Fondale / **Barre de charge**



Soporte / **Bracket** / Staffa / **Support**

Sistema de muy grandes dimensiones para interior, capaz de cubrir espacios de hasta 8 metros de ancho de una forma elegante.
Soportes reforzados de acero lacado.
Tubo de enrollado de aluminio extruido de Ø 160 mm.
ES Contrapeso redondo oculto de Ø 20 mm de aluminio extruido.
Accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil).
No incluye motorización.

Very large system for internal use to cover spaces up to 7 meters wide in an elegant way.
Reinforced lacquered steel brackets.
Ø 160 mm extruded aluminum roller tube.
EN Concealed round hem bar of Ø 20 mm of extruded aluminum.
Operated by mechanical motor (push button), via radio (remote control) or with IO technology (remote control, mobile application).
Motorization not included.


Sistema di grandi dimensioni per applicazione interna, in grado di coprire spazi fino a 8 metri di larghezza in modo elegante.
Staffe di fissaggio in acciaio laccato rinforzato.
Rullo di avvolgimento in alluminio estruso di Ø 160 mm.
IT Contrappeso nascosto di Ø 20 mm in alluminio estruso.
Azionamento tramite motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IO (telecomando, applicazione mobile).
Motorizzazione non inclusa.

Très grand système d'intérieur, capable de couvrir des espaces jusqu'à 8 mètres de large de manière élégante.
Supports en acier laqué renforcé.
Tube d'enroulement en aluminium extrudé Ø 160 mm.
FR Contrepoids rond dissimulé Ø 20 mm en aluminium extrudé.
Actionné par moteur mécanique (bouton poussoir), par radio (télécommande) ou avec la technologie IO (télécommande, application mobile).
Motorisation non incluse.


MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	100 cm	800 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	100 cm	800 cm
COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS		
Blanco, gris y negro / White, grey and black		
Bianco, grigio e nero / Blanc, gris ou noir		
APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT	

OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS			
MOTORIZACIÓN / MOTORIZATION / MOTORIZZAZIONE / MOTORISATION			
Motor mecánico / IO / Vía radio Motor tubular / IO / Vía radio Motore tubolare / IO / Radio Moteur filaire / IO / Radio		Ø 50 mm	
		Min. 20 N	


DESCUENTOS / DEDUCTION DEDUZIONE / DÉDUCTION	CONTERA IDLER CALOTTA EMBOUT	MECANISMO CLUTCH MECCANISMO MÉCANISME	TOTAL OVERALL DEDUCTION TOTALE TOTAL
Sin tapa / Without cover Senza copri staffe / Sans caches	-26 mm	-36 mm	-62 mm

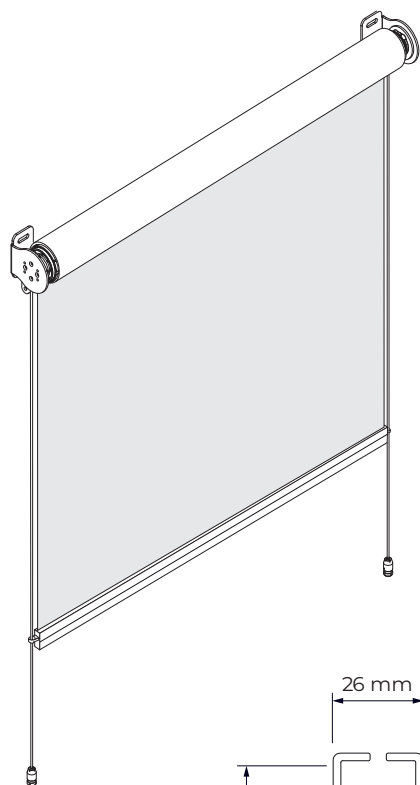

Cable / Cable
Cavo / Câble



Contrapeso / Hem bar
Fondale / Barre de charge



Soporte / Bracket / Staffa / Support

Sistema de guía cable de muy grandes dimensiones para exterior, capaz de cubrir espacios de hasta 8 metros de ancho de una forma elegante.

Extremadamente adaptable en obra ya que los tirantes superiores del cable rotan para adaptarse a la posición óptima de las fijaciones del cable a suelo.

ES

Soportes reforzados de acero lacado.

Tubo de enrollado de aluminio extruido de Ø 160 mm.

Cable de acero de 19 hilos y Ø 6 mm en inox AISI 316.

Contrapeso visto de aluminio extruido.

Accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil).

No incluye motorización.

Cable guided system of very large dimensions for external use, capable of covering spaces up to 8 meters wide in an elegant way. Extremely adaptable on site. The upper cable rods rotate to adapt to the optimal position of the fixings in relation to the wall.

Reinforced lacquered steel brackets.

EN

Ø 160 mm extruded aluminum roller tube.

19 Stainless Steel AISI 316 wire of Ø 6 mm.

Extruded aluminum hem bar.

Operated by mechanical motor (push button), via radio (remote control) or with IO technology (remote control, mobile application).

Motorization not included.

Sistema di guida cavo di grandi dimensioni per applicazione esterna, in grado di coprire spazi fino a 8 metri di larghezza in modo elegante.

Estremamente adattabile poiché le cinghie superiori del cavo ruotano per adattarsi alla posizione ottimale dei fissaggi del cavo a terra.

IT

Staffe di fissaggio in acciaio laccato rinforzato.

Rullo di avvolgimento in alluminio estruso di Ø 160 mm.

Cavo di Ø 6 mm in acciaio inossidabile AISI 316.

Contrappeso a vista in alluminio estruso.

Azionamento tramite motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IO (telecomando, applicazione mobile).

Motorizzazione non inclusa.

Très grand système de guidage de câbles pour l'extérieur, capable de couvrir des espaces allant jusqu'à 8 mètres de large de manière élégante.

Extrêmement adaptable sur site, car les supports de câbles supérieurs pivotent pour s'adapter à la position optimale des fixations de câbles au sol.

FR

Supports en acier laqué renforcé.

Tube enrouleur en aluminium extrudé Ø 160 mm.

Câble en acier avec 19 fils et Ø 6 mm en acier inoxydable AISI 316.

Contrepoids en aluminium extrudé.

Actionné par moteur mécanique (bouton poussoir), par radio (télécommande) ou avec la technologie IO (télécommande, application mobile).

Motorisation non incluse.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	100 cm	800 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	100 cm	800 cm
COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS		
Blanco, gris y negro / White, grey and black		
Bianco, grigio e nero / Blanc, gris ou noir		
APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT / OUT	

DESCUENTOS / DEDUCTION / DEDUZIONE

Sin tapa / Without cover
Senza copri staffe / Sans caches

CONTERA
IDLER
CALOTTA
EMBOUT

-32 mm

MECANISMO
CLUTCH
MECCANISMO
MÉCANISME

-42 mm

TOTAL
OVERALL DEDUCTION
TOTALE
TOTAL

-74 mm


OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS

MOTORIZACIÓN / MOTORIZATION / MOTORIZZAZIONE / MOTORISATION

Motor mecánico / IO / Vía radio
Motor tubular / IO / Vía radio
Motore tubolare / IO / Radio
Moteur filaire / IO / Radio


Ø 50 mm

Min. 20 N



Cerramiento / Window frame
Serramiento / Menuiserie

Escuadra inox AISI para fijación en vertical
Stainless steel brackets AISI 304
Staffette in acciaio inox AISI fissaggio verticale
Carré acier inox AISI pour fixation verticale



Muro / Wall
Muro / Mur