
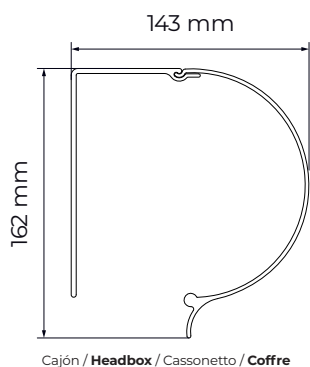
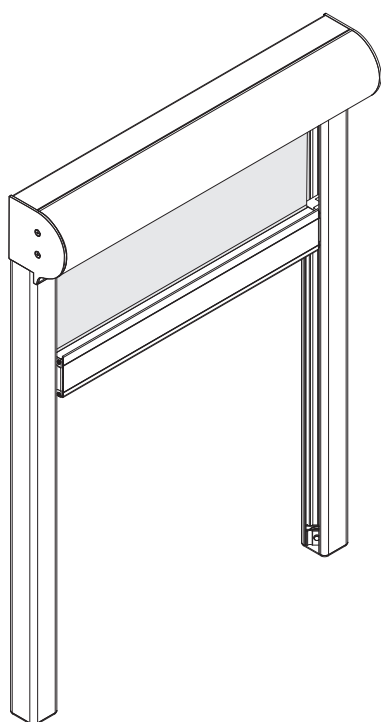





Cajón / Headbox / Cassonetto / Coffre

Contrapeso / Hem bar
Fondale / Barre de chargeGuías laterales / Lateral guides
Guide laterali / Guides latéraux

Sistema técnico de exterior diseñado para cubrir lucernarios o grandes zonas acristaladas y limitar el efecto invernadero.

Diseño elegante y resistente.

Mantiene constante la tensión del tejido en cualquier posición.

Aplicación vertical, horizontal o inclinada.

Cajón en aluminio extruido practicable para su inspección.

ES Tapas y guías laterales en aluminio extruido.

Tubo de enrollado de Ø 78 mm.

Barra de contrapeso con muelle que mantiene tensionado el tejido en todo momento.

Accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil).

Multitud de tipos de montaje sobre cualquier superficie.

Outdoor technical system designed to cover skylights or large glazed areas and reduce the greenhouse effect.

Elegant and resistant design.

Keeps fabric tension constant in any position.

Vertical, horizontal or inclined application.

Extruded aluminum headbox.

EN Cover caps and lateral guides in extruded aluminum.

Ø 78 mm roller tube.

Hem bar bar with spring that keeps the fabric tensioned all the time.

Operated by mechanical motor (push button), via radio (remote control) or with IO technology (remote control, mobile application).

Multiple types of mounting on any surface.

Sistema tecnico per esterni progettato per coprire lucernari, verande o grandi superfici vetrate e limitare l'effetto serra.

Design elegante e resistente.

Mantiene costante la tensione del tessuto in qualsiasi posizione.

Applicazione verticale, orizzontale o inclinata.

Il cassonetto in alluminio estruso è praticabile per l'ispezione.

IT Coperchi e guide laterali in alluminio estruso.

Rullo di avvolgimento di Ø 78 mm.

Barra di contrappeso con molla che mantiene il tessuto sempre in tensione.

Azionamento tramite motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IO (telecomando, applicazione mobile).

Numerosi tipi di montaggio su qualsiasi superficie.

Système technique d'extérieur conçu pour couvrir les lucarnes ou les grandes surfaces vitrées et limiter l'effet de serre.

Design élégant et résistant.

Maintien d'une tension constante de la toile dans toutes les positions.

Application verticale, horizontale ou inclinée.

Boîtier en aluminium extrudé pouvant être ouvert pour inspection.

FR Couvercles et guides latéraux en aluminium extrudé.

Tube d'enroulement Ø 78 mm.

Barre de contrepois avec ressort qui maintient la tension du tissu à tout moment.

Actionné par moteur mécanique (bouton poussoir), par radio (télécommande) ou avec la technologie IO (télécommande, application mobile).

Nombreux types de montage sur n'importe quelle surface.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	150 cm	450 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	100 cm	500 cm

COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS

Blanco, gris, negro o RAL especial / White, grey, black or special RAL

Bianco, grigio, nero o RAL speciale / Blanc, gris, noir ou RAL spécial

APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION

INT / OUT

Horizontal, vertical or inclined / Horizontal, vertical or inclined

Orizzontale, verticale o inclinato / Horizontal, vertical ou incliné

OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS

SOportes DE FIJACIÓN / FIXING BRACKETS / STAFFE DI FISSAGGIO / SUPPORTS DE FIXATION

H(cm)	0-199	200 - 279	280 - 359	360 - 439	440 - 500
Soportes	4	6	8	10	12

